


# Настройка PPPoE и WiFi-сети на роутере ZyXEL KEENETIC START

Версия NDMS: v2.03(AAKV.0)C4


Для настройки роутера, необходимо:

1. Подключить Интернет-кабель АТК к разъему «Интернет» (разъем синего цвета) на роутере
2. Подключить роутер к компьютеру кабелем входящим в комплект через любой из разъемов «Домашняя сеть»
3. Запустить на ПК браузер и набрать в адресной строке: **192.168.1.1**
4. В появившемся окне настроек, нажать кнопку «**Веб-конфигуратор**»
5. На предложение установить пароль администратора, установить: **admin/admin**
6. На вкладке «Система» в разделе «Системный монитор» убедиться что действующее подключение к Интернет активно:

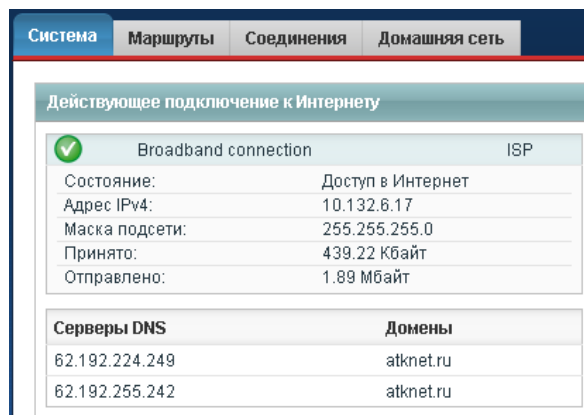

| Система                             | Маршруты | Соединения        | Домашняя сеть |
|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Действующее подключение к Интернету |          |                   |               |
| ✓ Broadband connection              |          | ISP               |               |
| Состояние:                          |          | Доступ в Интернет |               |
| Адрес IPv4:                         |          | 10.132.6.17       |               |
| Маска подсети:                      |          | 255.255.255.0     |               |
| Принято:                            |          | 439.22 Кбайт      |               |
| Отправлено:                         |          | 1.89 Мбайт        |               |
| Серверы DNS                         |          | Домены            |               |
| 62.192.224.249                      |          | atknet.ru         |               |
| 62.192.255.242                      |          | atknet.ru         |               |

7. Прейти в раздел «Интернет», на вкладке «**PPPoE/VPN**» нажать кнопку «**Добавить соединение**»

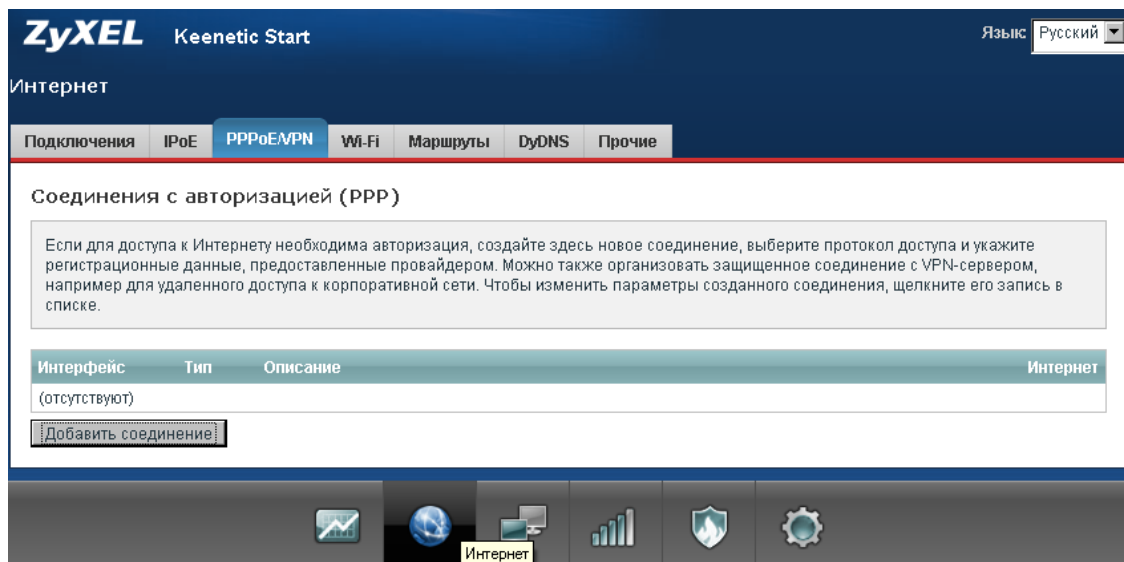

8. Настроить соединение:

**Настройка соединения**

Укажите регистрационные данные, необходимые для соединения с сервером. Если данное соединение используется для доступа к Интернету, установите соответствующий флажок.

Включить: ☒

Использовать для выхода в Интернет: ☒

Описание:

Тип (протокол):

Подключаться через:

Имя сервиса:

Имя концентратора:

Адрес сервера:

Имя пользователя:

Пароль:

Метод проверки подлинности:

Шифрование данных: ☐

Использовать CCP: ☐

Настройка параметров IP:

IP-адрес:

Удаленный IP-адрес:

DNS 1:

DNS 2:

DNS 3:

Автоподстройка TCP-MSS: ☒

для чего ввести закрепленное по договору имя пользователя и пароль для доступа в сеть Интернет. Нажать кнопку «Применить»

9. В разделе «Сеть Wi-Fi», на вкладке «Точка доступа» произвести настройку Wi-Fi

**Точка доступа** | Гостевая сеть | Список доступа

**Точка доступа**

Укажите имя для вашей беспроводной сети, по которому можно будет найти ее при подключении. Включите защиту соединений, выберите уровень безопасности и введите сетевой ключ (пароль) для доступа к сети. Рекомендуется использовать максимальную защиту WPA2. Режим WEP используйте только при необходимости подключения устаревших устройств, не поддерживающих WPA.

Включить точку доступа: ☒

Имя сети (SSID):

Скрывать SSID: ☐

Защита сети:

Ключ сети:

Ключ 1:

Ключ 2:

Ключ 3:

Ключ 4:

Ключ по умолчанию:

Страна:

Стандарт:

Канал:

Мощность сигнала:

Включить WMM: ☒

**Безопасная настройка Wi-Fi (WPS)**



сети, затем нажать кнопку «Применить»

10. Перезагрузить роутер по питанию и проверить что настройки сохранились. Настройка закончена.