



Настройка PPPoE и WiFi-сети на роутере ELTEX RG-35-Wac


1. Включите роутер, подключите Интернет-кабель АТК к разъему «WAN» (разъем синего цвета) на роутере.
2. На компьютере, в списке доступных для подключения Wi-Fi сетей, выберите сеть «EltexWiFi2.4G» (или «EltexWiFi5G») и подключитесь к ней (сеть открытая, подключение без пароля). Рекомендуем установить галочку «Подключаться автоматически».
3. Запустите браузер и наберите в адресной строке: **192.168.1.1**
4. В появившемся окне на запрос имени и пароля введите имя: **admin** и пароль: **password**. Откроется главная страница web-интерфейса роутера:

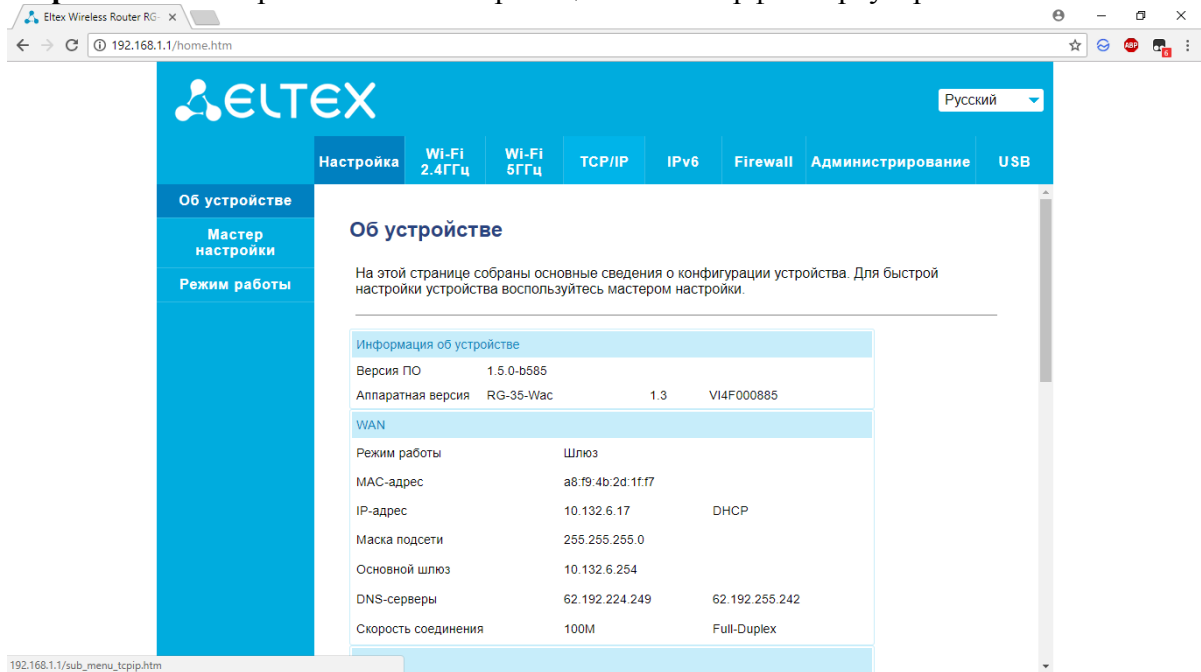


5. На главной странице перейдите на вкладку «TCP/IP», в левой части экрана выберите пункт «WAN интерфейс» и настройте его следующим образом: Тип WAN-подключения - «PPPoE»; Имя пользователя и пароль - в соответствии с выданным Вам компанией АТК бланком-заказом.

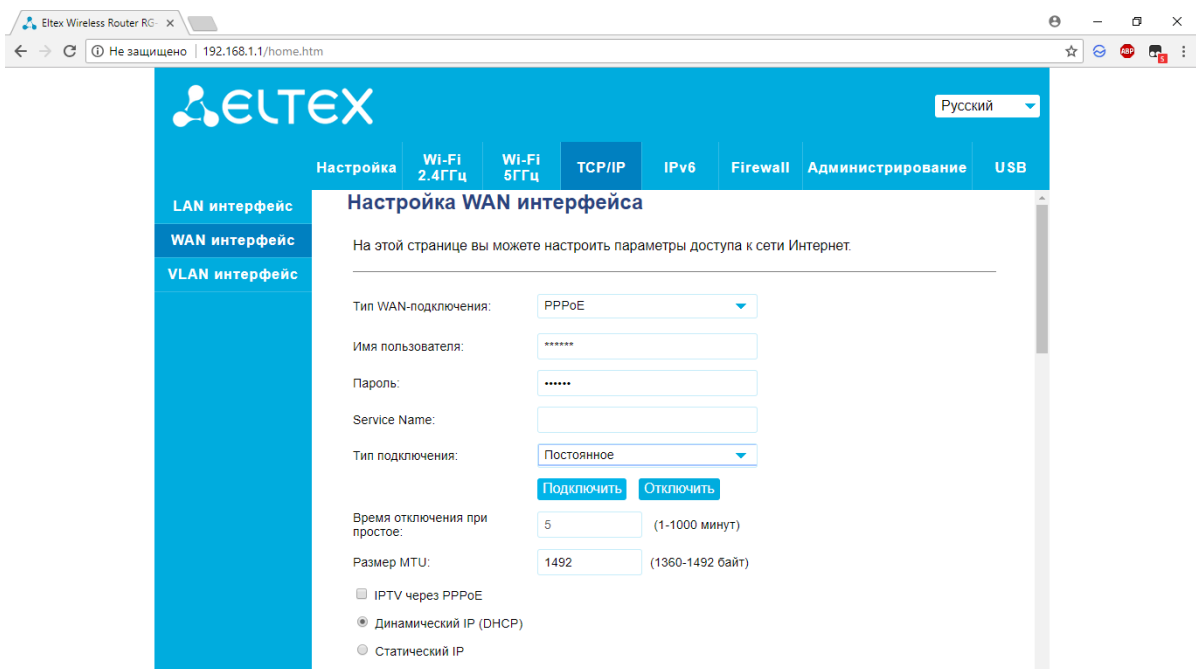

6. Внизу страницы нажмите кнопку «Сохранить».

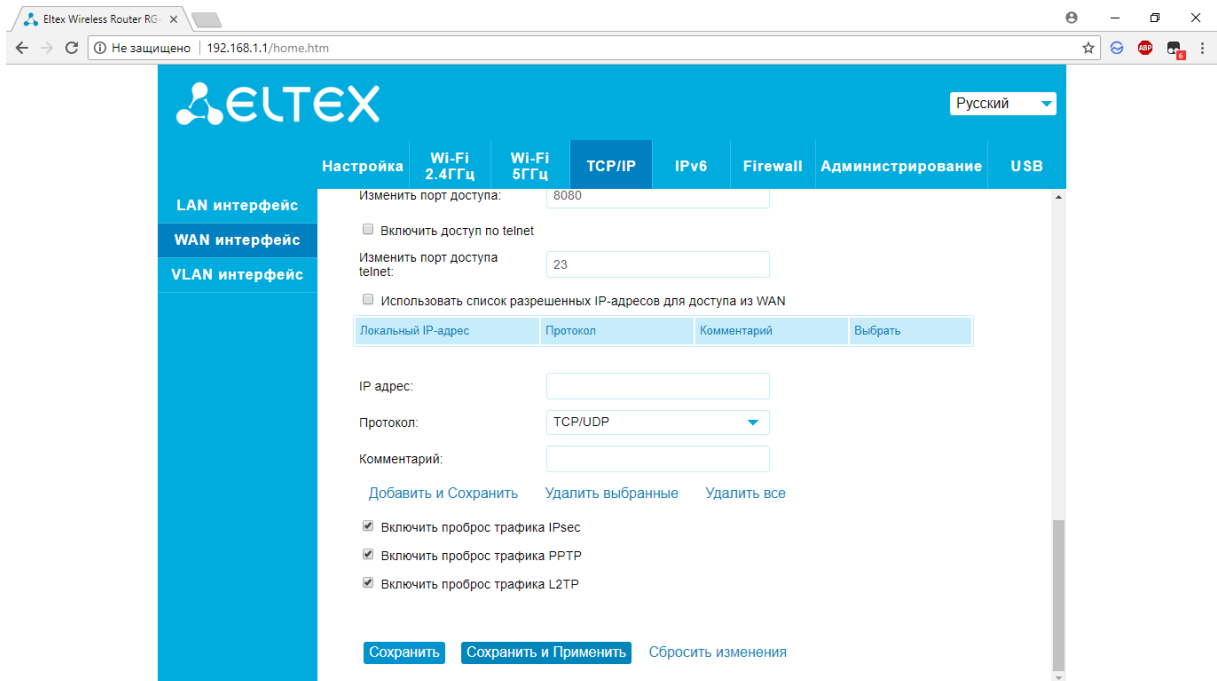


7. Приступаем к настройке Wi-Fi: на вкладке «Wi-Fi 2,4ГГц» в разделе «Основные настройки», в пункте «Имя сети (SSID)»: вместо «EltexWiFi2.4G» придумайте и введите имя вашей домашней Wi-Fi сети (например: **HomeWiFi123**)

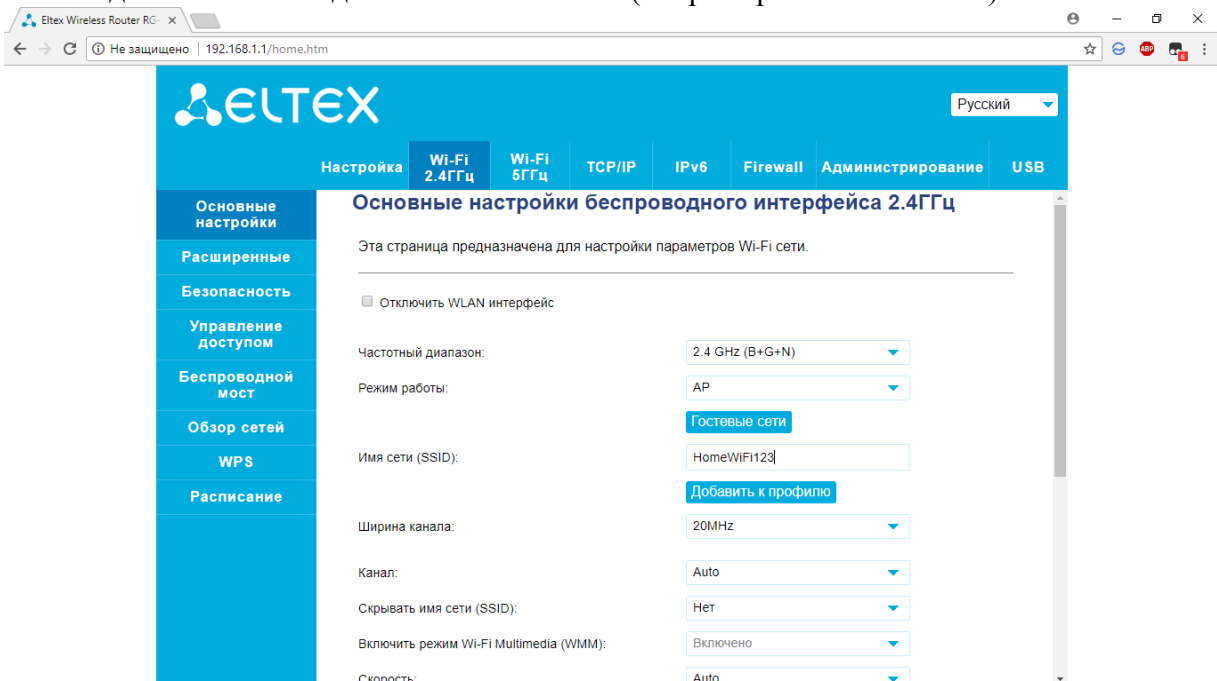


8. Внизу страницы нажмите кнопку «Сохранить».

9. В разделе «Безопасность», выберите метод проверки подлинности «WPA2», а в пункте «Ключ» - придумайте и введите ключ для Вашей Wi-Fi сети (8 символов, например: **24042018**). Запомните или запишите этот ключ!

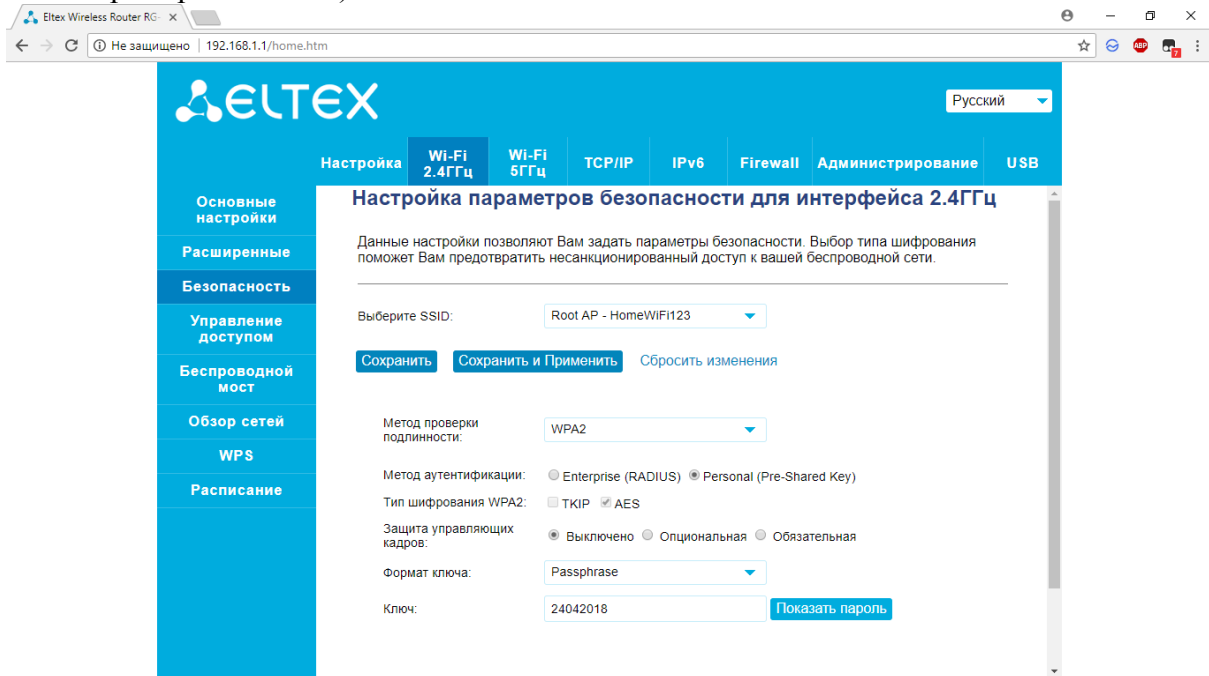


10. Нажмите кнопку «Сохранить».

11. На вкладке «Wi-Fi 5ГГц» в разделе «Основные настройки», в пункте «Имя сети» (SSID): вместо «EltexWiFi5G» придумайте и введите имя вашей домашней Wi-Fi сети (например: **HomeWiFi123_5G**)

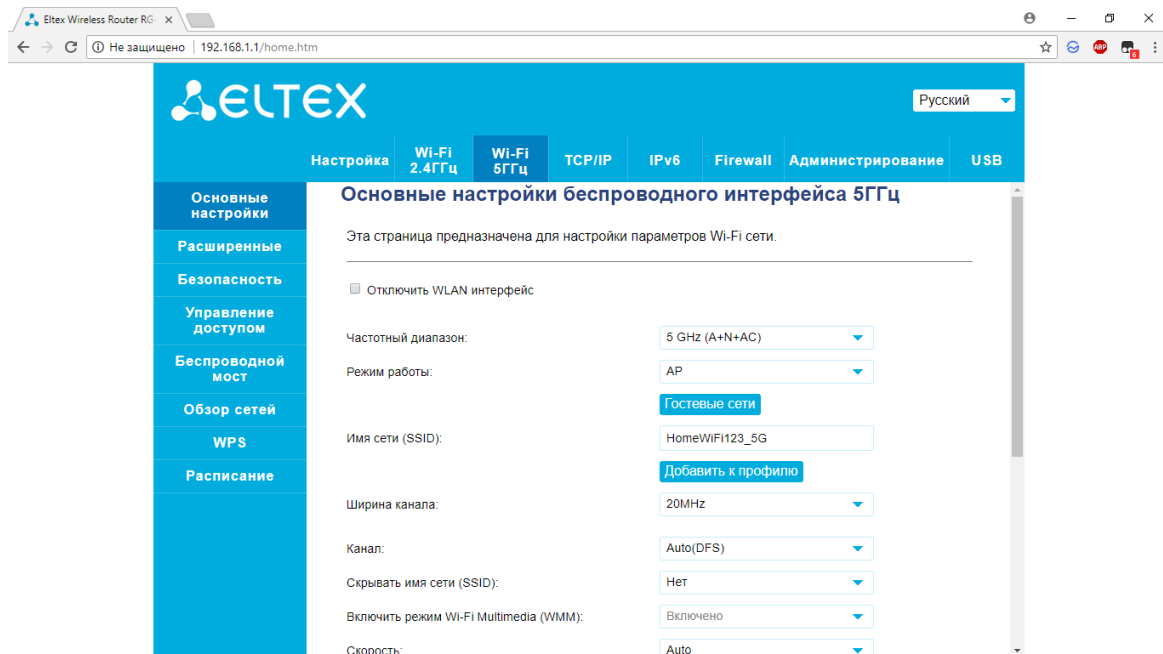


12. Нажмите кнопку «Сохранить».

13. В разделе «Безопасность», выберите метод проверки подлинности «WPA2», а в пункте «Ключ» - придумайте и введите ключ для Вашей Wi-Fi сети (8 символов, например 24042018). Запомните или запишите этот ключ!

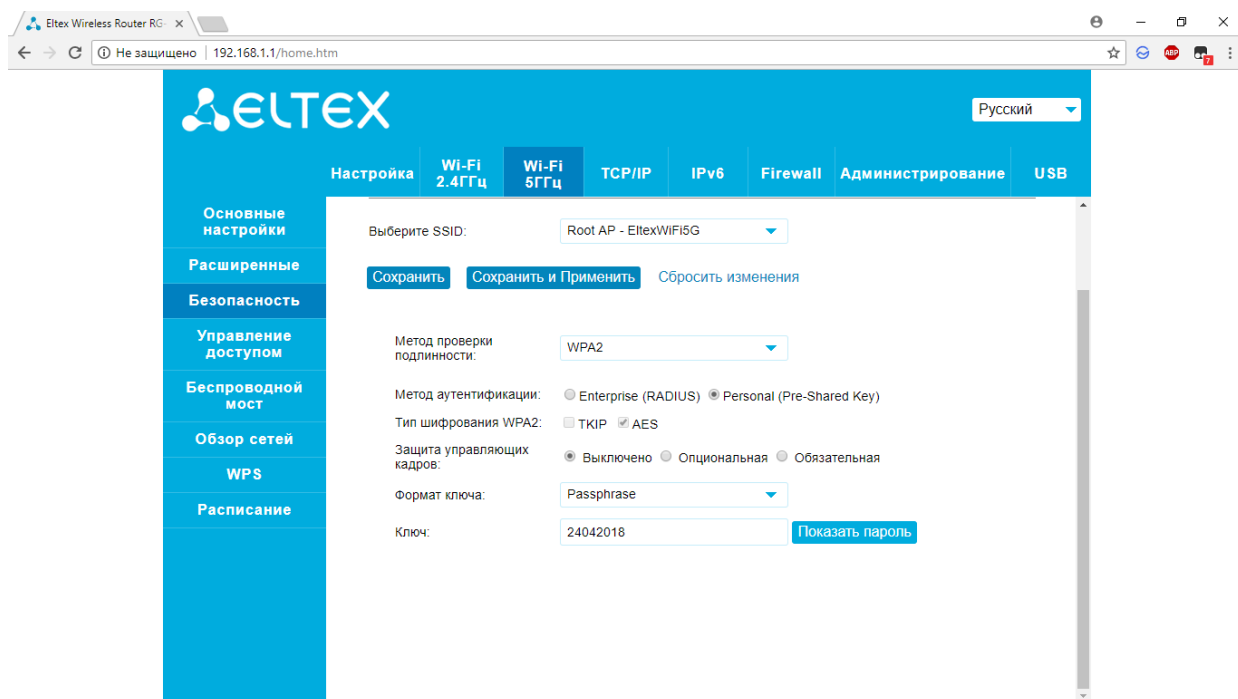

14. Нажмите кнопку «Сохранить и Применить».

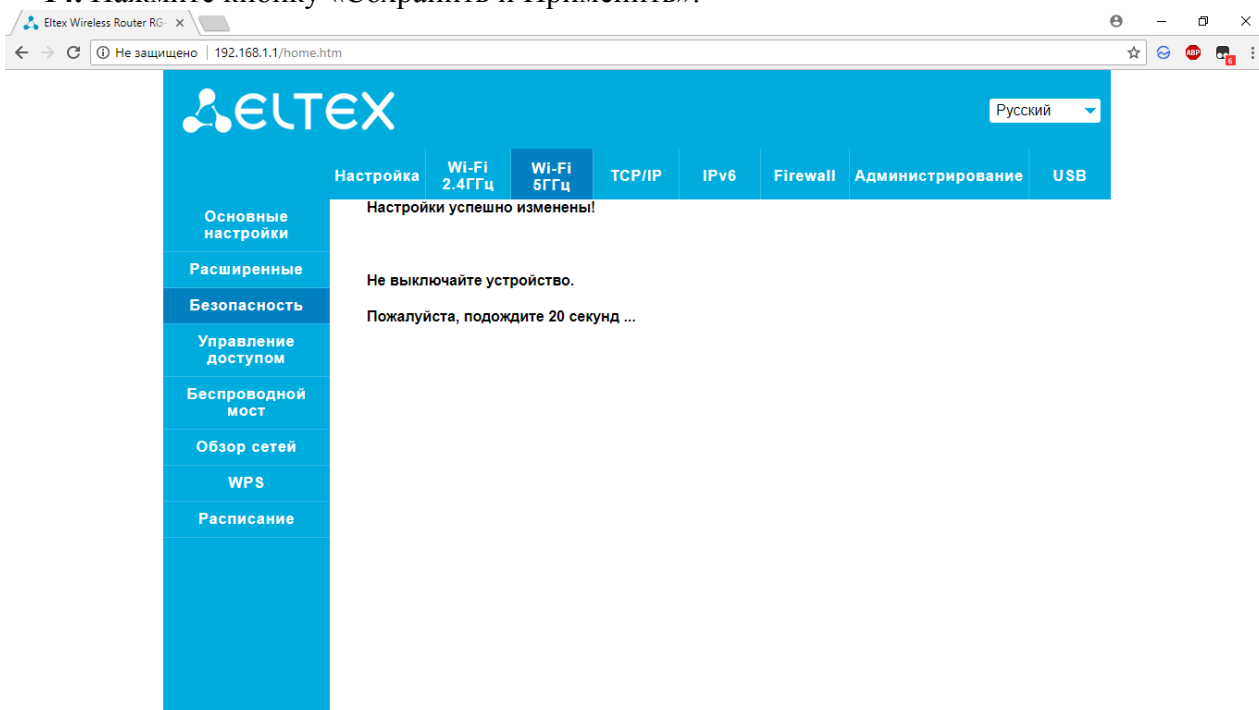

15. После сохранения настроек роутера, на компьютере или смартфоне в списке доступных для подключения Wi-Fi сетей необходимо выбрать созданную Wi-Fi-сеть (в нашем примере HomeWiFi123 или HomeWiFi123_5G - если ваше устройство работает в диапазоне 5ГГц) и подключиться к ней с помощью установленного Вами в настройках роутера ключа (в нашем примере 24042018). При подключении рекомендуем установить галочку «Подключаться автоматически».

16. Настройка окончена, можно приступить к обзору Интернет.